

ЧУГУННЫЕ ЛЮКИ

Канализационные чугунные люки с допустимой нагрузкой до 90 тонн. Если вы любите свой дом, улицу и хотите подчеркнуть их индивидуальность и неповторимость, то вам понравится наше новое предложение. Легкие чугунные люки Стандартпарк – это достойная альтернатива традиционным смотровым люкам. Оригинальный дизайн и интересное техническое решение чугунных люков позволит вам нестандартно решить проблему доступа к коммуникациям.

Люк чугунный квадратный

- Квадратные люки из высокопрочного чугуна собственного производства обладают уникальным и в то же время узнаваемым дизайном.
- Для удобства пользования изделием в конструктиве люка предусмотрена фиксация крышки в открытом положении. Угол открытия составляет 112 градусов.
- В закрытом состоянии крышка люка надёжно фиксируется болтом, который защищён от прокручивания.
- Благодаря шарнирному соединению крышки и корпуса, люк надёжно защищён от воров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наилучшее решение для тротуаров, мощёных плиткой
- Идеальное соотношение класса нагрузки (С250) и массы (от 14 до 30 кг)




арт. 35455-4



арт. 35454-4



арт. 35453-4

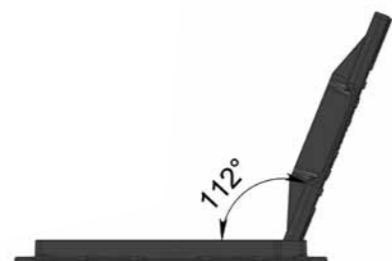

артикул	наименование	класс нагрузки	размер, мм	высота, мм	вес, кг
35455-4	Люк чугунный квадратный	С 250	корпус: 600x600; крышка: 480x480	67	30
35454-4	Люк чугунный квадратный	С 250	корпус: 500x500; крышка: 380x380	63	22,5
35453-4	Люк чугунный квадратный	С 250	корпус: 400x400; крышка: 280x280	66	15

Люки чугунные круглые

Люки круглые из высокопрочного чугуна собственного производства расширяют ассортимент Стандартпарка и предназначены для применения в зоне зеленых насаждений, пешеходной зоне, на паркинге или на городских автомобильных дорогах в зависимости от выбранного класса нагрузки.

Для удобства пользования изделием угол открытия крышки составляет 115 градусов.

Традиционно, люки производства Стандартпарк обладают антивандальной защитой.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Антивандальное крепление крышки люка в обечайке
- Возможность фиксации крышки в открытом состоянии без необходимости ее снимать
- Фиксация люка в закрытом состоянии осуществляется болтом и гайкой. Крепление защищено от прокручивания и не требует дополнительного запорного оборудования

Люк класса нагрузки С 250 укомплектован уплотнительной прокладкой для обеспечения герметизации и компенсации вибрационных нагрузок



В конструкции люка предусмотрены шаблоны двух отверстий:

- Для удобного и легкого открытия крышки.
- Для проверки загазованности колодца.

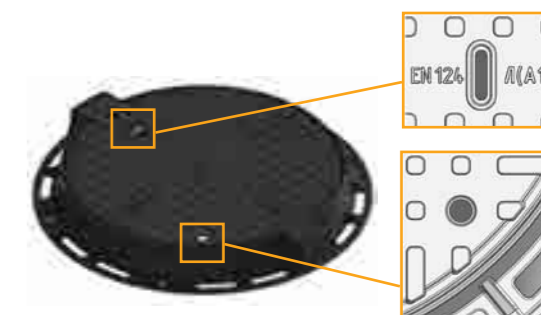

артикул	наименование	класс нагрузки	диаметр, мм	высота, мм	вес, кг
35258-2К	Люк легкий чугунный ВЧ с запорным устройством	A15	761	80	35,95
35258-45	Люк тяжелый чугунный ВЧ с запорным устройством с уплотняющей прокладкой	С 250	761	100	48,5

Дождеприемник-обрамление и люк ревизионный 380x380 мм

Круглое чугунное обрамление создано специально для устройства дренажных колодцев и может устанавливаться на трубу DN300. Специальные выступы на тыльной стороне рамки фиксируют обрамление в трубе и предотвращают от возможного смещения. Дождеприемники просты в эксплуатации и обслуживании, выполнены из высокопрочного чугуна и способны выдерживать нагрузки до 40 тонн. Гарантийный срок использования – 5 лет.

Чугунный люк арт.3503 применяется для закрытия ревизионных колодцев со смотровым сечением 300мм и выдерживает поперечный переезд автомобиля.



арт. 3001

арт. 3503

артикул	наименование	класс нагрузки	диаметр, мм	высота, мм	вес, кг
3001	Дождеприемник-обрамление D 380 круглый	A15 - C250	380	30	6,9
3503	Люк смотровой	B 125	380	30	7,77



арт. 35258-2К



арт. 35258-45