

# ИДН 500, 900




## ОПИСАНИЕ

Искусственная дорожная неровность (ИДН) создана для принудительного снижения скорости транспортных средств.


## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ИДН устанавливается в местах большой проходимости пешеходов: у учебных заведений, больниц, торговых центров, на перекрестках, а так же на крытых и уличных парковках. Установленный ИДН повышает безопасность участников движения, а так же позволяет снизить количество аварийных ситуаций на дороге.

### ИДН-900

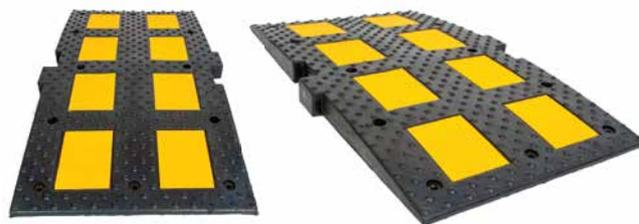

### ИДН-500

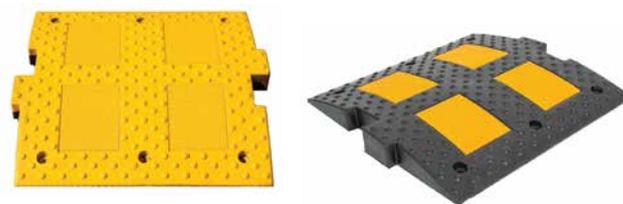

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Усиленное крепление – металлический диск с гальваническим покрытием (лучшая адгезия с резиной) вместо шайбы.
- Изделие армировано металлокордом.
- Изготовлен из резины высочайшего качества без использования отходов.
- Светоотражающее покрытие 3М, в 3 раза превышающее требования ГОСТ.
- Светоотражающая пленка расположена в углублении, что исключает её смещение.
- Специальный клеевой состав для пленки, устойчивый к механическим воздействиям и температурным перепадам.

## Технические характеристики

	ИДН 500	ИДН 900
Материал	Высококачественная ударопрочная резина	
Размеры основного элемента	500x500x58 мм	900x500x55 мм
Размеры концевого элемента	500x250x58 мм	900x250x55 мм
Гарантийный срок службы	2 года	2 года
Масса	12 кг	24 кг
Количество крепежных отверстий (осн.эл-т)	6 шт	12 шт
Светоотражающая пленка 3М (США)	4 элемента	8 элемента

# ИДН 300



## ОПИСАНИЕ

**Искусственная дорожная неровность (ИДН)** создана для принудительного снижения скорости транспортных средств.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ИДН 300 чаще всего используются для установки во дворах жилых домов, в складских помещениях и на парковках, где не требуется соблюдать требования ГОСТ. За счет меньшего размера стоимость таких ИДН ниже, она подойдет в качестве бюджетного варианта.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Имеет уменьшенную ширину по сравнению с аналогичными изделиями, что позволяет сделать изделие с более бюджетной ценой.
- Состоит из чёрно-желтых резиновых элементов, что делает изделие заметным на дороге.
- Оснащен встроенными светоотражателями, что увеличивает видимость ИДН в темное время суток.
- Материал – прочная твердая резина черного и желтого цвета.



## Технические характеристики

	ИДН 300
Материал	Ударопрочная резина черного и желтого цвета
Размеры основного элемента	300x500x37 мм
Размеры концевого элемента	180x300x37 мм
Гарантийный срок службы	2 года
Масса	4 кг
Количество крепежных отверстий (осн.эл-т)	4 шт
Диаметр отверстия	12 мм
Светоотражение	1 элемент 3М

ИДН-300

