

КОЛЕСООТБОЙНИКИ РЕЗИНОВЫЕ



ОПИСАНИЕ

Упоры для колес или **резиновые колесотбойники** — это специальные конструкции, применяемые для ограничения движения транспортных средств, их упорядочивания на паркингах и обеспечения защиты углов и стен зданий и сооружений.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Упоры для колес актуальны на парковках, автостоянках, на территориях, прилегающих к крупным гипермаркетам, в многоэтажных гаражах, на паромках и прочих участках, где существует необходимость ограничения движения автотранспортных средств и обеспечения защиты зданий и сооружений от повреждений.

Данные ТСОДД выполняют следующие функции:

- Разветвляют транспортный поток перед участком дороги, где проходят ремонтные работы;
- Разделяют противоположно направленные потоки автотранспортных средств;
- Обозначают подьезды к потенциально или реально опасным участкам дороги;
- Разграничивают места для стоянки на автомобильных парковках.

КР-0.55



КР-0.6



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочная износостойкая резина.
- Специальные ребра жесткости для повышения прочности.
- Устойчивость к экстремальным температурам.
- Не подвержены коррозии и гниению.
- Отсутствие резкого токсического запаха.
- Высококачественная светоотражающая пленка 3М (КР-0,55).
- Специальная форма изделия для прочности (КР-0,6).
- При контакте не повреждает автомобиль.



Технические характеристики

	КР-0,55	КРР-0,6
Материал делинатора	Высококачественная ударопрочная резина	Высококачественная ударопрочная резина
Количество точек крепления	2 шт.	3 шт.
Длина	550 мм	600 мм
Ширина	150 мм	120 мм
Высота	100 мм	100 мм
Масса	4,5 кг	4,5 кг



КР-1.83




КР-2.0



КРР-2.0-Ц



КРР-2.0-У

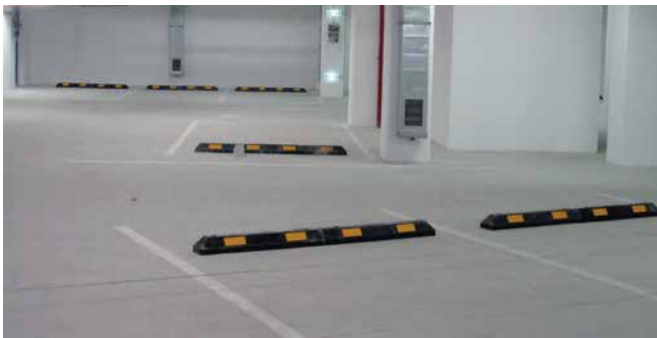

ПРЕИМУЩЕСТВА КРР-2,0 Ц:

- Снабжен ребрами жесткости, увеличенная площадь светоотражения придает большую видимость изделию.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Наличие заглушек для крепежных отверстий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КР-1,83/2,0:

- Спец. компенсационный шов (Изделие устойчиво к высоким температурным перепадам и механическим воздействиям).
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Наличие заглушек для крепежных отверстий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРР-2,0 У:

- Усиленная конструкция со специальными ребрами жесткости для парковок с грузовым транспортом.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Наличие заглушек для крепежных отверстий.

Технические характеристики

	КР-1,83/2,0	КРР-2,0 Ц	КРР-2,0 У
Материал делиниатора	Высококачественная ударопрочная резина	Высококачественная ударопрочная резина	Высококачественная ударопрочная резина
Количество точек крепления	4 шт./4шт.	4 шт.	6 шт.
Габаритные размеры, мм	1830/2000x150x100	2000x150x100	2000x200x100
Масса	19 кг/21 кг	17 кг	26 кг
Особенности	Компенсационный шов	Цельная конструкция	Усиленный