

СТЕНОВЫЕ ОТБойНИКИ



ОПИСАНИЕ

Стеновые отбойники в нашей компании создаются из резины высокого класса, благодаря чему обеспечивается не только отличная защита дверей автотранспортного средства и стен от повреждения, но и значительная износостойкость данных изделий. Даже если некоторые элементы все же будут повреждены, конструкция отбойников позволяет легко и быстро сменить данное оборудование на новое.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Колонны, углы и стены парковок, складов, погрузочных цехов ежедневно подвергаются высокому риску получения повреждений. Всего одно неосторожное открытие двери транспортного средства может привести к порче как стены, так и дверцы автомобиля. Высокую степень защиты углов и прочих выступающих элементов зданий подобного назначения обеспечивает применение отбойников для стен, которые используются для **снижения вероятности повреждения стен и автотранспортных средств** при маневрировании автомашин и открывании дверей.

Современные накладки данного вида **изготавливаются из ударостойкой резины черного цвета**. Улучшение видимости таких резиновых отбойников происходит за счет использования **светоотражающей пленки желтой расцветки**. Устанавливается подобная защита стен с помощью саморезов, шурупов или клея.

ДСР-1



ПРЕИМУЩЕСТВА ДСР-1:

- Усиленное изделие, подходит для складских помещений.
- Повышенные амортизирующие свойства изделия.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее (ДСР-1, ДСР-2).
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Резина двух цветов для повышения видимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДСР-2:

- Гибкое изделие, что позволяет монтировать его на колонны.
- Высокая защита для стен при низкой цене.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее (ДСР-1, ДСР-2).
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Резина двух цветов для повышения видимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДСР-5000:


- Длина 5 метров.
- Возможно использовать как защиту углов.
- Круговая защита.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее (ДСР-1, ДСР-2).
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Резина двух цветов для повышения видимости.



ДСР-2



ДКР-5000

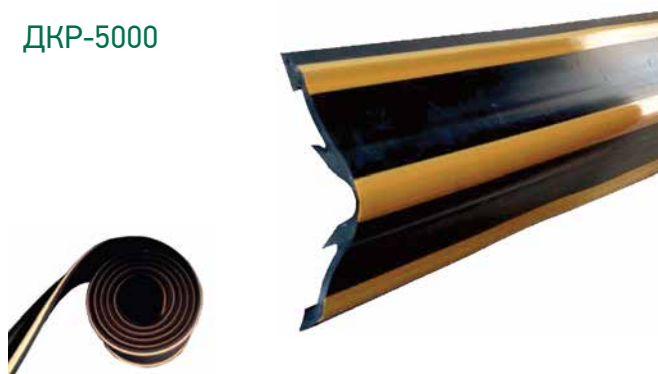

Технические характеристики

	ДСР-1	ДСР-2	ДКР-5000
Материал	Высококачественная упругая резина	Высококачественная упругая резина	Высококачественная упругая резина
Длина	1000 мм	800 мм	5000 мм
Ширина	155 мм	220 мм	200 мм
Толщина	55 мм	8 мм	30 мм
Масса	5 кг	2 кг	10 кг
Крепежные отверстия	3 шт.	6 шт.	произвольно
Светоотражение	Полоса 3М	4 элемента 3М	нет
Гарантийный срок службы	2 года	2 года	2 года