


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД



Системы точечного водоотвода предназначены для локального (точечного) сбора дождевых и талых вод и необходимы в местах, где требуется быстрое удаление излишков воды: под водосточными трубами с кровель зданий, под поливочными кранами и др. Применение точечного водоотвода значительно увеличит срок службы фундамента и отмостки зданий, предотвратит подтопление цокольных и подвальных помещений. В ассортименте – пластиковые дождеприемники круглой и квадратной формы, комплектующие их решетки и дополнительные принадлежности, чугунные дождеприемники-обрамления

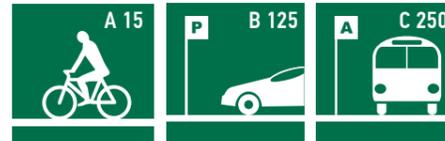

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ



арт. 8370-Ч



арт. 8472



арт. 8472.1



арт. 817009-Ч

Надставка к дождеприемнику

Универсальное устройство предназначенное для:

- Использования на дождеприемниках или колодцах, составленных из нескольких дождеприемников;
- Использования дождеприемника в качестве пескоуловителя, для пластиковых лотков S'Park DN100 (с использованием переходника 6828);
- Использование дождеприемника в качестве пескоуловителя для пластиковых лотков Standartpark PolyMax Basic арт. 8010, 8020, 8050;
- Подключение к пескоуловителю лотков с четырех сторон;
- Подключение в единую систему лотков разных типов/размеров;
- Задания уклона водоотводной трубы между двумя дождеприемниками, позволяет больше углубить один из них.



арт. 8370-Н

арт. 8020

арт. 6828

арт. 8810

арт. 8010

арт. 8050

артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес, кг
8370-Ч	Дождеприемник PolyMax Basic 300x300 пластиковый черный	A15 - C250	318	318	297	2,5
8370-Н	Надставка к дождеприемнику PolyMAX Basic пластиковая черная, возможно подключение лотков 8050; 8010; 8020 и S'Park DN100 (через переходник 6828)	A15	290	290	120	0,8
817009-Ч	Бокс водосточный с вертикальным отводом (черный)	A15	300	163	208	0,5
8472	Пластиковый дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic 400x400	A15 - C250	433	433	391	4,6
8472.1	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic 400x400 угловой пластиковый	A15 - C250	432	432	391	4,6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СИСТЕМАМ ТОЧЕЧНОГО ВОДООТВОДА 300X300ММ



артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес, кг
Решетки						
33104	Решетка водоприемная к дождеприемнику Basic штампованная стальная оцинкованная "Вершина"	A15	280	280	20	1,07
3320	Решетка водоприемная Basic ячеистая стальная оцинкованная	A15 - B125	280	280	26	3,2
3332	Решетка водоприемная Basic ячеистая чугунная ВЧ	A15 - C250	280	280	23	4,2
3334(06)	Решетка водоприемная Basic снежинка чугунная ВЧ (оцинкованная)	A15 - C250	278	278	24	3,2
3330(06)	Решетка водоприемная Basic щелевая чугунная кл. С (оцинкованная)	A15 - C250	278	278	24	3,2
3380-Ч	Решетка водоприемная PolyMax Basic пластиковая ячеистая черная	A15	281	281	30	0,8
3380-С	Решетка водоприемная PolyMax Basic пластиковая ячеистая серая	A15	281	281	30	0,8
Крышки						
3389-Ч	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic пластиковая черная	A15	280	280	30	0,65
3389-С	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic пластиковая серая	A15	280	280	30	0,65
Дополнительные принадлежности						
8378	Перегородка-сифон к дождеприемнику пластиковая	-	61	250	243	0,2
8379	Корзина для дождеприемника пластиковая	-	157	157	242	0,2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СИСТЕМАМ ТОЧЕЧНОГО ВОДООТВОДА 400X400ММ



артикул	наименование	класс нагрузки	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес, кг
Решетки						
34403	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	C250	390	390	66	9,1
34201	Решетка водоприемная ячеистая стальная оцинкованная	A15	391	391	26	3
Дополнительные принадлежности						
6189	Корзина стальная оцинкованная к дождеприемникам 8472 и 8472.1	330	330	186	2,0	

ГЕРМЕТИКИ



артикул	консистенция	запах	цвет	расфасовка, мл	применение
Герметик ПРО ФС 600мл					
335145	Тиксотропная вязкая масса	без запаха	серый	600, тубик	для бетонных, полимербетонных и пластиковых лотков